


## Geberit Monolith Plus modul for gulvstående toalett, 114 cm, frontkledning i glass

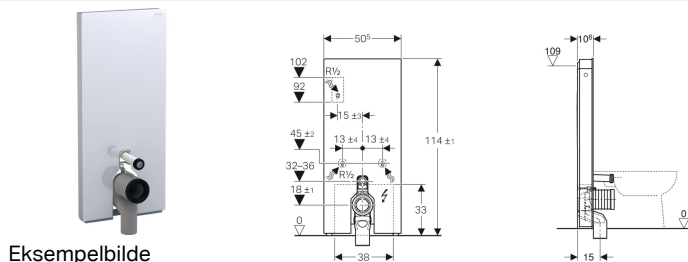

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For utskifting av gulvstående toaletter med innbyggings-sisterner med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterner
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For utskifting av spyleventiler
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

### Egenskaper

- Dobbeltskyl
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Soft-touch-knapper for aktivering av skyl og luktavsug
- Orienteringslys og luktavsug aktiveres når du nærmer deg
- Orienteringslys kan justeres i sju farger
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Justerbar dag/nattregistrering for orienteringslys

### Leveranseomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørforlengelse 160 mm
- P-tilkoplingsbend av PP,  $\varnothing$  90 mm
- Pakningsring av EPDM,  $\varnothing$  44/55 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD,  $\varnothing$  90/110 mm

- Luktavsug med keramikkfilter, kan monteres uten verktøy
- Keramikkfilter for luktnøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Automatisk utkobling av luktavsug etter forhåndsdefinert tid
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkobling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkobling på midten bak
- Vanntilkobling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkobling nede

### Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Merkespennning	100-240 V AC
Nettfrekvens	50-60 Hz
Driftsspennning	4.1 V DC
Inngangsstrøm	5 W
Strømningstrykk	0.1-10 bar
Maksimal vanntemperatur	25 °C
Spylemengde	6 l
Liten spylemengde	3 l
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.11 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0.5 bar

- Koplingskontakt for strømtilkobling
- Strømforsyningsdel
- Monteringsmaterie
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	H	T	
131.233.SI.5	6166111	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	
131.233.JL.5	6166306	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Ny
131.233.JK.5	6166295	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Ny
131.233.SJ.6	6166339	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Ny

### Tilbehør

- Geberit Monolith avstandsramme
- Geberit el-boks

- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul