

PRODUKTARK

AquaSafe™ Lekkasjestoppere



AquaSafe™ registrerer raskt en lekkasje, og magnetventilen stenges automatisk. Leveres komplett med støpsel og sensorledning. Meget enkel montering.

SINTEF-godkjent, trådløs lekkasjestopper som begrenser/hindrer vannskader om en lekkasje skulle oppstå - helt enkelt ved å stenge vanntilførselen til lekkasjepunktet.

Teknisk godkjenning: TG 20042

Ifølge forskriften er det påbudt med lekkasjestopper i rom uten sluk. De fleste forsikringsselskaper gir reduksjon i premien ved installasjon av godkjente lekkasjestoppere.

Tilbehør og reservedeler:

Produkt	Høiax art. nr.	NRF-nummer
Sensorledning med tape, 3 m	523	5648223
Adapter for sensorledning, med tape	854	5648221
Sensorledning, 10 m	501	5648229
Slamsamler 1/2"	651017	5648427
Slamsamler 3/4"	512	5648428
Trådløs sensor Aquasafe 3/4"	851	5648275
Splittkabel	5648236	5648236

Material som er benyttet:

Komponent	Materiale
Ventilhus	Avsinksingsfri messing; CZ132
O-ring	EPDM
Flatpakning	EPDM
Indre deler	Rustfritt stål og kobber


Tekniske data:

Data	Ventil 1/2"	Ventil 3/4"
Ventiltype	EV220B 10BD G 12E NO000	EV220B 20BD G 34E NO000
Tilkoblinger	G 1/2"	G 3/4"
Funksjon	NO (Normally Open)	NO (Normally Open)
Maks. medium temperatur	+100 °C	+120 °C
Min. medium temperatur	0 °C	-30 °C
Kv-verdi	1,5 m3/h	8 m3/h
Maks. åpning differansetrykk	10 bar	16 bar
Min. åpning differansetrykk	0,1 bar	0,3 bar

Tekniske data coil:

Type coil	BB230AS
Strømuttak	230 VAC
Strømforbruk	10W / 21 VA
Kapslingsklasse	IP00
Max arbeidstemperatur	+80 °C

Målskisse av magnetventilene:

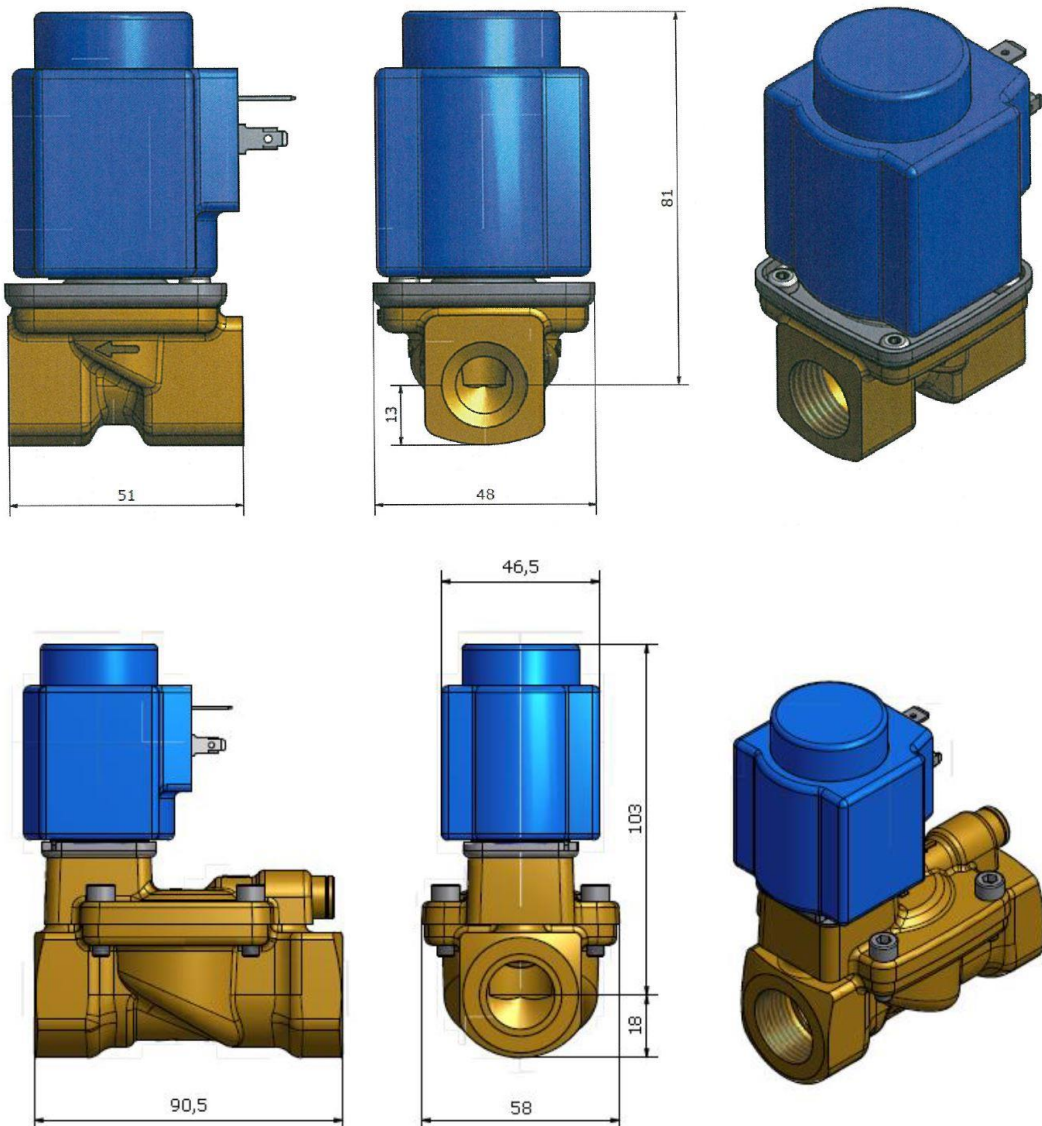

Typen av samme produktgruppe:

Type	Høiax art. nr.	NRF-nummer
AquaSafe™ Lekkasjestopper	5648121	5648121
AquaSafe™ Lekkasjestopper, dobbel	5648215	5648425
AquaSafe™ Lekkasjestopper, 3/4''	821	5648426
NRL SmartStop 3/4'' trådløs lekkasjestopper	850	5648213