

Dataark for PPT 800



Oversikt/ tekniske detaljer

Bruk

Automatisk trykkssystem med selvfyllende/smørende jetpumpe i rustfritt stål. Pumpen egner seg i fritidsboliger og villaer. Den er stillegående, pålitelig og egnet til å forsterke trykket fra vannkilden som f.eks en brønn.

Driftsforhold



- Væsketemperatur opptil 35°C
- Temperatur i omgivelser opptil 40°C
- Total oppsugingsevne opptil 8 meter.
- Forhåndsinnstilt trykkbryter 1,4-2,8 bar
- Kontinuerlig drift

Motor

- Induksjonsmotor med to poler (n = 2850 min-1)
- Isoleringsklasse F
- IP 44-beskyttelse

Komponenter

- Membrantank
- Fleksibel slange med tilkobling
- Forhåndsinnstilt trykkbryter med kabel
- Trykkmåler
- Messingkobling

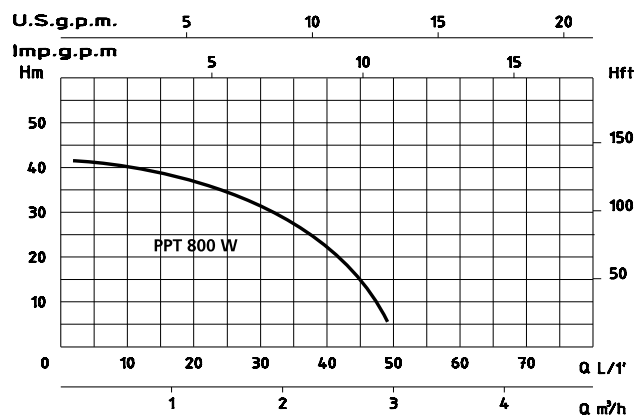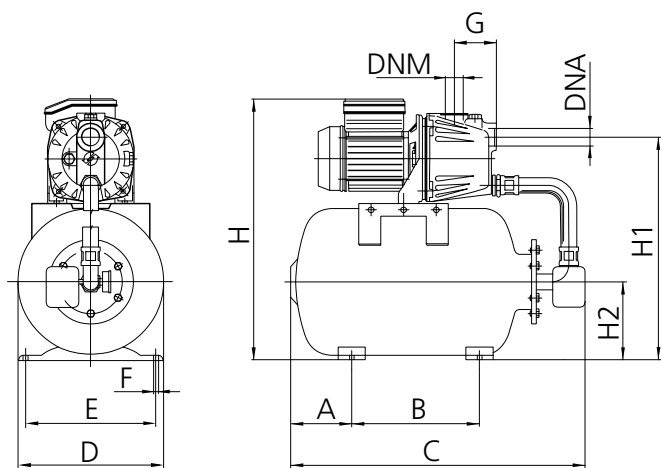

Typer og størrelser

Type	P1 Effekt i Watt	Volt	Hz	A	µF	Kapasitet			NRF nr.	
						Q m³/h	1	2		3
PPT 800	800	230	50	3,8	12,5	H (m)	38	28	5	9045981

Type	Dimensjoner pumpe										Dimensjoner eske			Vekt Kg		
	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	DNA	DNM	L		B	H
PPT 800	113	235	490	270	240	9	72	460	411	144	1"	1"	530	280	490	13,83