



Berøringsfri batteridrevet servantkran for veggmontering med kaldt- og varmtvannsanslutning. Vanntemperaturen kan reguleres ved å vri temperaturrettet. Temperaturrettet har justerbar skåldesperre. Etterrenningstid og sensorfølsomhet er innstilt fra fabrikk, men kan endres. Er fotocellen tildekket mer enn 2 min., stenger kranen automatisk. Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler i innløpet.

- Offentlige rom
- Batteridrevet, Berøringsfri
- Veggmontert
- Forkrommet
- Svingbar tut
- Temperaturreguleringshendel
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil, Reguleringsdel for Oramix
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Justerbare innstillinger (magnetpinne)

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.1 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/4</b>
Installasjons bredde	<b>CC150±3 mm</b>
Projeksjon	<b>100 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program innstillinger

Etterrenningstid	<b>2 s ± 1 s</b>
Automatisk spyling	<b>off (off/24/48/72 h)</b>
Automatisk spyling periode	<b>30 s</b>
Funksjonstid	<b>2 min</b>
Åpningsavstand	<b>0-5 cm</b>

### Elektroniske attributter



Batteri	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
---------	-------------------------




### Bestemmelser

EMC Directive	<b>C E 89/336/EEC</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>


### Typegodkjennelse

ETA-Danmark	<b>VA 1.42/19635</b>
-------------	----------------------

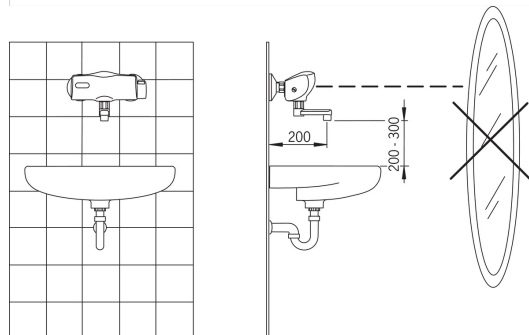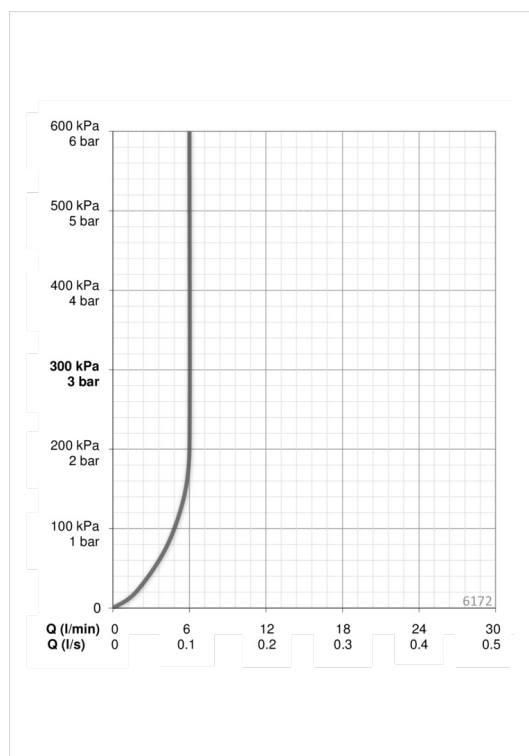

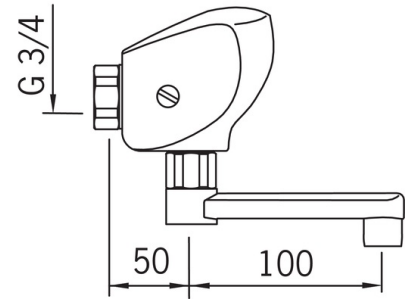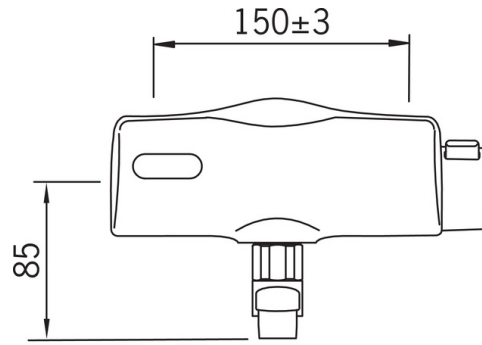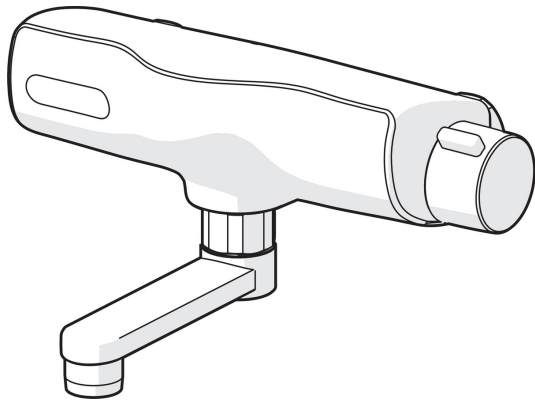

## Reserve deler

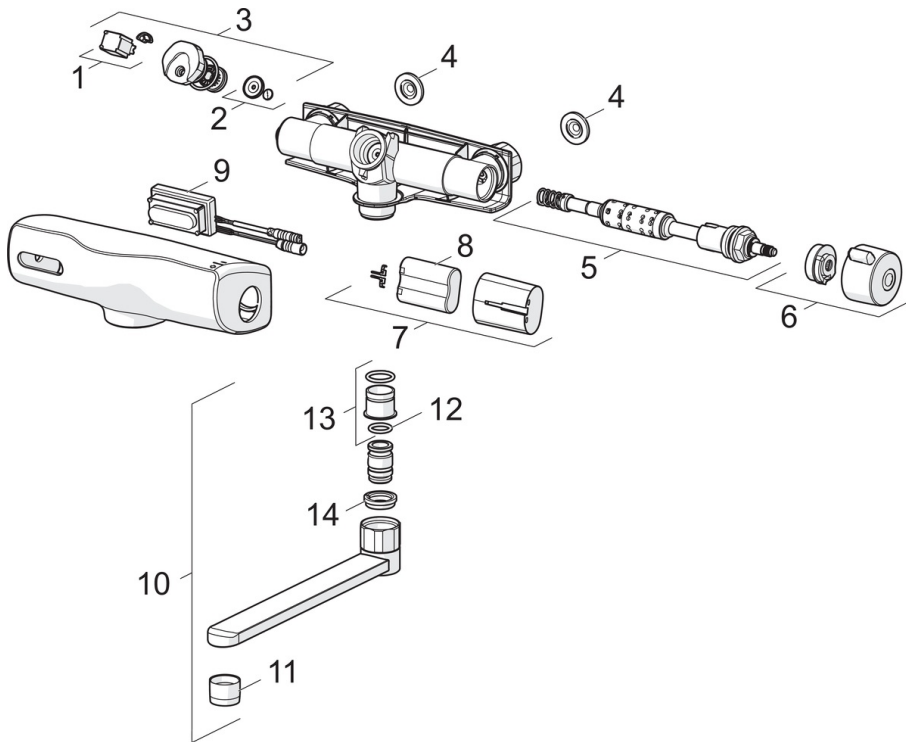

### SP6179

Navn	Kode	NRF
01 Pilotventil	199426V	4204446
02 Membran	199240V	4204448
03 Magnetventil, komplett	199423V	4204447
04 Smussfilter, G3/4	178375V	4204472
05 Pressostat kassett	199434V	4204437
06 Temperaturreguleringsgrep	169945V	4204439
07 Batteriboks komplett	199438V	4204449
08 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
09 Sensor, 6 V	600201V	4202872
10 Tut komplett, L=100	211212	4204596
10 Tut komplett, L=200	211222	4204481
11 Strålesamler, M22x1	199435V	4204482
12 O-ring, 13.6x2.4	469360/10	4204779
13 Styrehylse (10stk), 18/20.6	219595/10	4204744
14 Støttering (10stk)	219563/10	4204742