



Kjøkkenkran med høy svingbar tut og perlator. Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 60°). Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde.

F = fleksible slanger

- Kjøkken
- Ettgreps
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- Ettgrepshendel/ratt, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.17 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	221 mm
Materiale	brass



Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)


Typegodkjennelse

KIWA SE	1444
---------	-------------

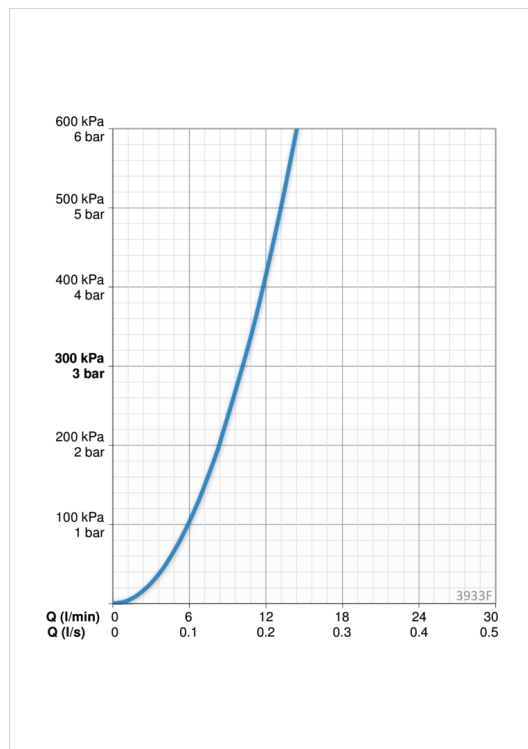

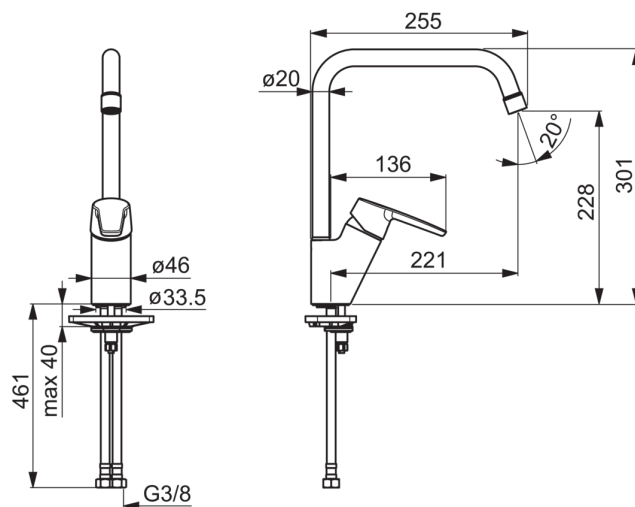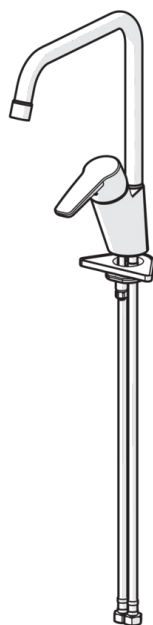

Reserve deler

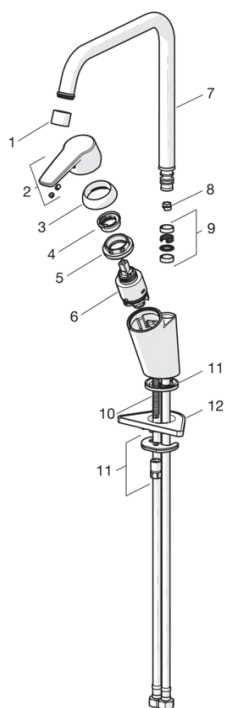

SP3933F

Navn	Kode	NRF (Norway)
01 Strålesamler, STD M22x1 CC A	1001070V	4205247
02 Hendel	1000801V	4205238
03 Dekkring	601967V	4205171
04 Sperrehylse	601973V	4205174
05 Festemutter for kassett, M40x1, SW30	601968V	4205172
06 Kassett	601969V	4205173
07 Høy tut, L=255	1000228V	4205229
08 Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
08 Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
09 Tetningsringer for tut	198287V	4204903
10 Pinneskrue, M8x1, L=140	601970V	4205097
11 Kranfeste komplett	601985V	4205101
12 Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534