


Geberit Monolith Plus modul for gulvstående toalett, 101 cm, frontkledning i glass

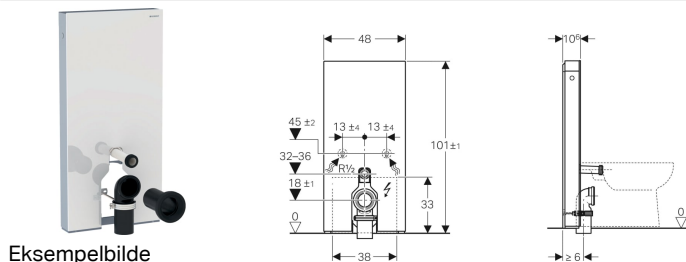

Eksempelbilde

Bruksformål

- For gulvtilkoplinger
- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med en avløpshøyde på 18 cm
- For gulvstående toaletter med spylevanntilførselshøyde 32–36 cm fra gulvet i henhold til DIN EN 33
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av gulvstående toaletter med synlig sisterner
- For tilkobling av Geberit AquaClean Tuma dusjtoalett gulvstående toalett
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Soft-touch-knapper for aktivering av skyll og luktavsug
- Orienteringslys og luktavsug aktiveres når du nærmer deg
- Orienteringslys kan justeres i sju farger
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen

Leveranseomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, \varnothing 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, \varnothing 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm

- Justerbar dag/nattregistrering for orienteringslys
- Luktavsug med keramikkfilter, kan monteres uten verktøy
- Keramikkfilter for luktøytralisering kan skiftes verktøyfritt
- Automatisk utkobling av luktavsug etter forhåndsdefinert tid
- Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkopling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkopling nede
- Vanntilkopling på siden mulig med tilbehør

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Merkespennning	100-240 V AC
Nettfrekvens	50-60 Hz
Driftsspennning	4.1 V DC
Inngangsstrøm	5 W
Strømningstrykk	0.1-10 bar
Maksimal vanntemperatur	25 °C
Spylemengde	6 l
Liten spylemengde	3 l

- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Strømforsyningsdel
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmaterieell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	H	T	
131.201.SI.5	6166102	Frontpanel: glass hvit Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm	
131.201.JK.5	6166294	Frontpanel: glass lava Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10.6 cm	Ny
131.201.JL.5	6166305	Frontpanel: glass sandgrå Endepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm	Ny
131.201.SJ.6	6166338	Frontpanel: glass svart Endepanel: Aluminium svartkrom	48 cm	101 cm	10.6 cm	Ny

Tilbehør

- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul
- Geberit el-boks
- Geberit Monolith avstandsramme